(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Bureau international



(43) Date de la publication internationale 26 avril 2001 (26.04.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/28442 A1

- (51) Classification internationale des brevets7: A61B 17/70
- (21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/02862

(22) Date de dépôt international:

13 octobre 2000 (13.10.2000)

(25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

99/13156


15 octobre 1999 (15.10.1999)

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SPINE NEXT [FR/FR]; 23, Parvis des Chartrons, La Cité Mondiale, F-33000 Bordeaux (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): SENEGAS. Jacques [FR/FR]; 5, allée de Daphné, F-33700 Merignac
- (74) Mandataires: DRONNE, Guy etc.; Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université, F-75340 Paris Cedex 07 (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: INTERVERTEBRAL IMPLANT

(54) Titre: IMPLANT INTERVERTEBRAL

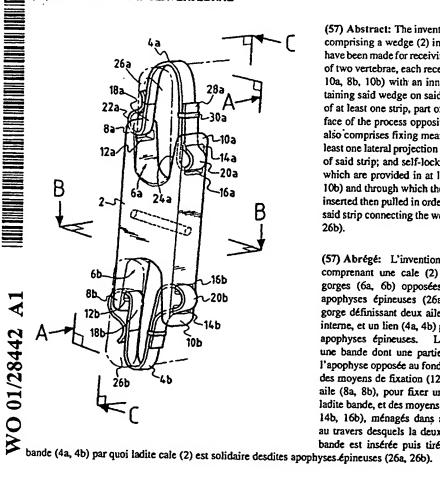

- (57) Abstract: The invention relates to an intervertebral implant, comprising a wedge (2) in which two opposing recesses (6a, 6b) have been made for receiving the two spinous processes (26a, 26b) of two vertebrae, each recess defining two lateral projections (8a, 10a, 8b, 10b) with an inner wall; and a link (4a, 4b) for maintaining said wedge on said spinous processes. This link consists of at least one strip, part of which surrounds a section of the surface of the process opposite the back of the recess. The implant also comprises fixing means (12a, 12b) which are provided in at least one lateral projection (8a, 8b) for fixing a first end (18a, 18b) of said strip; and self-locking fixing means (14a, 16a, 14b, 16b) which are provided in at least one other lateral projection (10a, 10b) and through which the second end (20a, 20b) of said strip is inserted then pulled in order to hold said strip (4a, 4b) in position, said strip connecting the wedge (2) to the spinous processes (26a,
- (57) Abrégé: L'invention concerne un implant intervertébral comprenant une cale (2) dans laquelle sont ménagées deux gorges (6a, 6b) opposées susceptibles de recevoir les deux apophyses épineuses (26a, 26b) de deux vertèbres, chaque gorge définissant deux ailes (8a, 10a, 8b, 10b) ayant une paroi interne, et un lien (4a, 4b) pour maintenir ladite cale sur lesdites apophyses épineuses. Ledit lien est constitué d'au moins une bande dont une partie entoure une portion de surface de l'apophyse opposée au fond de la gorge. Ledit implant comprend des moyens de fixation (12a, 12b), ménagés dans au moins une aile (8a, 8b), pour fixer une première extrémité (18a, 18b) de ladite bande, et des moyens de fixation auto-bloquants (14a, 16a, 14b, 16b), ménagés dans au moins une autre aile (10a, 10b), au travers desquels la deuxième extrémité (20a, 20b) de ladite bande est insérée puis tirée pour maintenir en position ladite

DK, DM, DZ, EE, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

Avec rapport de recherche internationale.

tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

10

15

20

25

30

IMPLANT INTERVERTEBRAL

La présente invention concerne un implant intervertébral comprenant une cale et un lien pour maintenir ladite cale entre les vertèbres.

Cette cale supplée le disque intervertébral lorsque celui-ci est défaillant et en particulier elle limite le rapprochement de la partie postérieure de deux vertèbres lors de l'extension du rachis. En effet, le rapprochement de la partie postérieure de deux vertèbres provoque des désagréments, et en particulier des douleurs.

En effet, lorsque le disque intervertébral est dégénéré, les mouvements du rachis peuvent provoquer des contacts intervertébraux susceptibles de pincer les racines nerveuses qui débouchent latéralement entre les vertèbres.

Pour remédier à cet inconvénient, il est connu de fixer au moins une cale entre deux apophyses épineuses de deux vertèbres consécutives. Ces apophyses épineuses prolongent les vertèbres sous forme d'épine dans la partie postérieure de la colonne vertébrale.

Ainsi, en interposant une cale entre deux apophyses successives, on évite le contact entre deux vertèbres lorsque le disque intervertébral fait défaut.

Cependant, cette cale doit être fixée aux vertèbres de façon suffisamment rigide pour garder sa position quels que soient les mouvements du rachis, et elle doit être suffisamment libre par rapport aux mêmes vertèbres pour ne pas rigidifier d'une façon trop importante la colonne vertébrale. Il est connu de fixer ladite cale, dans laquelle sont ménagés un ou des perçages transversaux, au moyen de ligaments insérés dans ces perçages et formant des boucles dans lesquelles s'engagent les apophyses. Ce système de fixation est peu rigide et il nécessite un grand nombre de manipulations, ce qui augmente d'autant le temps de l'intervention chirurgicale.

10

15

20

30

Un objet de la présente invention est de fournir un implant intervertébral dont les moyens de fixation sur les apophyses épineuses sont susceptibles d'être mis en œuvre dans un temps relativement court par rapport à la technique antérieure, et dont la fixation est plus rigide.

Pour atteindre ce but, conformément à l'invention l'implant intervertébral comprend une cale dans laquelle sont ménagées deux gorges opposées susceptibles de recevoir les deux apophyses épineuses de deux vertèbres, chaque gorge définissant deux ailes ayant une paroi interne, et un lien pour maintenir ladite cale sur lesdites apophyses épineuses, caractérisé en ce que :

- ledit lien est constitué d'au moins une bande dont une partie entoure une portion de surface de l'apophyse opposée au fond de la gorge,

et en ce que ledit implant comprend en outre

- des moyens de fixation, ménagés dans au moins une aile, pour fixer une première extrémité de ladite bande, et
- des moyens de fixation auto-bloquant, ménagés dans au moins une autre aile, au travers desquels la deuxième extrémité de ladite bande est insérée puis tirée pour maintenir en position ladite bande par quoi ladite cale est solidaire desdites apophyses épineuses.

On comprend que la cale s'insère entre deux vertèbres et que chacune des apophyses qui les prolongent prend appui dans les gorges opposées de ladite cale. Les diverses flexions du rachis provoquent une certaine mobilité d'une apophyse par rapport à l'autre et le maintien en position de la cale est assuré par une bande qui assure une surface de contact avec l'apophyse plus importante que ne l'assure un lien du type ligament.

En conséquence le lien est plus solidement accroché sur l'apophyse. Par ailleurs, une extrémité de la bande est fixée dans une des deux ailes constituant la gorge, et avantageusement les moyens de fixation comprennent une fente, percée dans ladite aile, dans laquelle

3

ladite première extrémité de ladite bande est susceptible d'être engagée de manière à former une boucle, par quoi ladite première extrémité de ladite bande est solidaire de ladite aile. Ce mode de fixation est relativement aisé à mettre en œuvre. Ainsi l'extrémité de la bande est fixée à ladite cale par ligature du bout de la bande sur une portion de son extrémité après passage dudit bout dans ladite fente et formation de la boucle. Cette opération est réalisée en préalable à l'installation de la cale entre deux vertèbres.

La seconde extrémité de la bande est fixée sur ladite autre aile aux moyens de fixation auto-bloquant comprenant préférentiellement une première fente et une deuxième fente parallèles entre elles, percées dans ladite autre aile, ladite deuxième fente étant située entre ladite première fente et le fond de la gorge, de sorte que la portion de bande qui débouche de la première fente sur ladite paroi interne de ladite autre aile est appliquée contre la portion de bande qui pénètre dans la deuxième fente, par quoi l'extrémité de ladite bande est susceptible d'être bloquée par frottement.

10

15

20

25

30

De façon avantageuse ledit lien comporte deux bandes et ainsi chaque gorge comprend des moyens de fixation dans l'une de ses ailes et des moyens de fixations auto-bloquant ménagés dans l'autre aile, de manière à fixer deux bandes, chacune étant apte à entourer chacune des apophyses, par quoi lesdites apophyses sont enserrées indépendamment l'une de l'autre.

On comprend que les bandes sont susceptibles d'être pré-montées pour former une boucle sur chaque gorge. Le bout de la deuxième extrémité de chaque bande est engagé dans chaque deuxième fente sur la paroi interne de chacune desdites autres ailes et réintroduit dans lesdites premières fentes pour déboucher sur la paroi interne de chaque aile.

Lorsque la cale est insérée entre les vertèbres, les apophyses traversent les boucles, et la fixation complète est réalisée en tirant sur

10

15

20

25

30

chaque bout de bande de façon à serrer lesdites apophyses dans les gorges.

On comprend également que les moyens auro-bloquants sont mis en œuvre lors de l'opération de serrage. En effet, plus la bande est serrée sur l'apophyse, plus la portion de bande qui débouche sur la paroi interne de l'aile est pressée sur la portion de bande qui pénètre dans la deuxième fente. Ainsi, les deux portions de bandes sont pincées entre la paroi interne de l'aile et le corps de l'apophyse immobilisant ladite extrémité de bande par rapport à l'aile.

Selon un premier mode de réalisation la cale est fixée, en parallèle, sur les apophyses épineuses au moyen de deux bandes séparées.

Selon un deuxième mode de réalisation, la cale est fixée sur les apophyses épineuses au moyen d'une seule bande.

D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description faite ci-après, à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue en perspective d'un premier mode de réalisation de l'implant intervertébral montrant une cale munie de deux bandes fixant la cale sur deux apophyses épineuses consécutives,
- la Figure 2 est une vue de l'implant intervertébral en coupe selon le plan A-A de la Figure 1 montrant la position des apophyses épineuses par rapport à la cale,
- la Figure 3 est une vue en perspective d'un deuxième mode de réalisation de l'implant intervertébral muni d'une seule bande ; et
- la Figure 4 est une vue en perspective d'un troisième mode de réalisation de l'implant intervertébral muni d'une seule bande.

En se référant tout d'abord à la Figure 1, on va décrire un premier mode de réalisation de l'implant intervertébral dans le cas où le lien est constitué de deux bandes.

15

20

25

30

L'implant comprend une cale 2 et deux bandes 4<u>a</u> et 4<u>b</u>. La cale 2 a une forme générale de parallélépipède rectangle, dont les deux extrémités comportent chacune une gorge 6<u>a</u> et 6<u>b</u>. Ces gorges sont opposées; elles sont symétriques par rapport au plan de symétrie B de la cale perpendiculaire aux plus grands côtés du parallélépipède et leurs plans de symétrie C sont confondus. Par ailleurs ces gorges font apparaître des ailes 8<u>a</u>,10<u>a</u>, 8<u>b</u>,10<u>b</u>, dans lesquelles sont ménagés des moyens de fixation 12<u>a</u>,12<u>b</u>, 14<u>a</u>,14<u>b</u>, 16<u>a</u>,16<u>b</u> pour fixer les extrémités 18a,18<u>b</u>, 20<u>a</u>,20<u>b</u> des bandes.

Les moyens de fixation 12<u>a</u> et 12<u>b</u> sont identiques et sont respectivement ménagés dans les ailes 8<u>a</u> et 8<u>b</u>. En conséquence, on va décrire la fixation de la première extrémité 18<u>a</u> de la bande 4<u>a</u> sur l'aile 6<u>a</u> uniquement.

Le moyen de fixation 12a est constitué d'un percement de part en part de l'aile 8a, ce percement ayant la forme d'une fente dont les dimensions sont au moins égales à la section droite de la bande 4a de sorte qu'elle puisse y être introduite. Cette fente est sensiblement parallèle au plan de symétrie C des gorges et au plan de symétrie B de la cale.

Une portion 22<u>a</u> de l'extrémité 18<u>a</u> de la bande 4<u>a</u> est insérée au travers de l'aile 8<u>a</u> dans la fente 12<u>a</u>, puis rabattue sur une autre portion de l'extrémité de la bande pour former une boucle. Le bout de l'extrémité de la bande 4<u>a</u> est ligaturé sur cette autre portion de manière à rendre l'extrémité 18<u>a</u> de la bande 4<u>a</u> solidaire de l'aile 8<u>a</u>.

La deuxième extrémité 20<u>a</u> libre de la bande 4<u>a</u> est susceptible d'être déplacée dans le plan A de la cale et en particulier d'être reliée à l'aile 10<u>a</u> symétrique de l'aile 8<u>a</u> par rapport au plan de symétrie C des gorges.

On va maintenant décrire les moyens de fixation auto-bloquants 14a et 16a de la bande 4a dans l'aile 10a sur lesquels la deuxième extrémité 20a est apte à être fixée. Par analogie, la description vaut également pour les moyens auto-bloquants ménagés dans l'aile 10b symétrique par rapport au plan de symétrie B de la cale.

Ces moyens de fixation de la cale sont constitués de deux percements 14a et 16a en forme de fentes traversant l'aile 10a de part en part. Ces fentes sont parallèles entre elles et également parallèles à la fente 12a ménagée dans la première aile 8a. De plus elles ont les mêmes dimensions que cette dernière fente 12a.

.5

10

15

20

25

30

La fixation de la deuxième extrémité 20<u>a</u> de la bande se fait par l'insertion de cette extrémité dans la fente 16<u>a</u> depuis la paroi interne 24<u>a</u> de la gorge 6<u>a</u>. L'extrémité de la bande 20<u>a</u> est ensuite insérée dans la fente 14<u>a</u> sur la face opposée à la paroi de la gorge, pour déboucher dans cette dernière, puis tirée et appliquée contre la portion de bande qui pénètre dans la fente 16<u>a</u>. Ainsi la bande 4<u>a</u> constitue, en coopération avec la gorge 6<u>a</u>, une première boucle dans laquelle l'apophyse épineuse 26<u>a</u> est susceptible d'être engagée.

Par symétrie, les moyens de fixation précités sont identiques pour la gorge opposée 6<u>b</u>. De même, on procède de la même manière que décrit dessus pour constituer la seconde boucle.

Généralement les bandes 4<u>a</u>, 4<u>b</u> sont pré-montées sur la cale 2 de manière à insérer la cale 2 directement entre deux vertèbres et à enfiler les boucles formées directement sur les apophyses. Ensuite, le bout 28<u>a</u> de l'extrémité 20<u>a</u> est tiré pour serrer l'apophyse épineuse 26<u>a</u> entre la gorge 6<u>a</u> et la bande 4<u>a</u> de manière à bloquer la cale 2 sur l'apophyse 26<u>a</u>. Habituellement, la tension de la bande 4<u>a</u> dans les moyens de fixation auto-bloquants est suffisante pour assurer son blocage. En effet, les passage successifs de la bande 4<u>a</u> dans les deux fentes 16<u>a</u> et 14<u>a</u> induisent des forces de frottements importantes s'opposant au glissement de la bande 4<u>a</u>, notamment de par les arrêtes que présentent ces fentes.

De plus, la portion de bande qui débouche de la fente 14<u>a</u> sur la paroi interne 24<u>a</u> et la portion de bande qui pénètre dans la fente 16<u>a</u> sont comprimées entre la paroi interne 24<u>a</u> de la gorge 6<u>a</u> et l'apophyse épineuse 26<u>a</u>, ce qui accentue la force de blocage de l'extrémité 20<u>a</u> de la bande 4<u>a</u> sur l'aile 10a de la cale 2.

10

15

20

25

30

Les forces de frottements et la compression exercées sur l'extrémité 20a de la bande sont d'autant plus fortes que le serrage de ladite bande 4a est important. Cependant, dans le cas où le blocage est insuffisant, on prévoit de fixer le bout de l'extrémité 20a de la bande sur la portion de bande qui enserre l'apophyse 26a au moyen d'un clip 30a.

La cale 2 est immobilisée de façon identique sur l'apophyse épineuse 26<u>b</u>. Ainsi la cale 2 est fixée entre deux vertèbres sur les apophyses épineuses 26<u>a</u>, 26<u>b</u> de ces deux vertèbres.

En se référant maintenant à la Figure 2, on comprend que lorsque le rachis est en extension, la partie inférieure 32a de l'apophyse épineuse 26a et la partie supérieure 32b de l'apophyse épineuse 26b ont tendance à se rapprocher et qu'elles sont bloquées respectivement dans le fond des gorges 6a et 6b. Ainsi, en absence de disque intervertébral ou en présence d'un disque défectueux, la cale 2 limite le contact des deux vertèbres consécutives.

La cale 2 est généralement réalisée dans un matériau radiotransparent, de façon à la rendre invisible sur les clichés radiologiques pour ne pas masquer les organes que l'on souhaite pouvoir visualiser. Cependant, afin de situer la cale dans le rachis, on insère un élément radio-opaque transversal, suffisamment mince pour ne pas gêner l'observation des clichés, dans un logement central 34.

Sur la Figure 3, on a représenté une variante de réalisation de l'implant intervertébral dans laquelle ledit lien comporte une bande 4 dont la première extrémité 18'a est fixée auxdits moyens de fixation 12'a ménagés dans une première aile 8'a de la première gorge 6'a et dont la deuxième extrémité 20'b est fixée auxdits moyens de fixation autobloquant 16'b, 14'b ménagés dans la seconde aile 10'b de la deuxième gorge 6'b, symétrique de la première aile 8'a de la première gorge 6'a par rapport à ladite cale 2',

ladite cale comprenant en outre des moyens de guidage ménagés dans ladite cale 2' pour guider ladite bande 4' dans le prolongement de la seconde aile de la première gorge 6'a et la première aile de la seconde

8

gorge 6'<u>b</u> par quoi lesdites apophyses 26'<u>a</u>, 26'<u>b</u> sont enserrées simultanément.

Dans cette variante de réalisation les moyens de guidage comprennent une rainure rectiligne 36, pratiquée sur la paroi externe de ladite cale 2' dans le prolongement de la seconde aile de la première gorge 6'a et de la première aile de la seconde gorge 6'b, dans laquelle ladite bande 4' est apte à coulisser. Afin de maintenir la bande 4' dans la rainure 36 on prévoit des cavaliers 40'a et 40'b situés au-dessus de la rainure 36 au niveau des ailes.

Ce mode de réalisation permet avantageusement de serrer simultanément les deux apophyses épineuses dans les gorges 6'<u>a</u> et 6'<u>b</u> par une seule action sur la deuxième extrémité de la bande 4'.

10

15

Sur la Figure 4 on a représenté une variante de réalisation de l'implant intervertébral comportant une seule bande, dans laquelle les moyens de guidage comprennent une fente 38" ménagée dans la seconde aile de la première gorge 6" et une fente 38" dans la première aile de la seconde gorge 6" et une fente 38" dans la première aile de la seconde gorge 6" de la second

10

15

20

25

30

REVENDICATIONS

- 1. Implant intervertébral comprenant une cale (2) dans laquelle sont ménagées deux gorges (6a, 6b) opposées susceptibles de recevoir les deux apophyses épineuses (26a, 26b) de deux vertèbres, chaque gorge définissant deux ailes (8a, 10a, 8b, 10b) ayant une paroi interne, et un lien (4a, 4b) pour maintenir ladite cale sur lesdites apophyses épineuses, caractérisé en ce que :
- ledit lien est constitué d'au moins une bande dont une partie entoure une portion de surface de l'apophyse opposée au fond de la gorge,

et en ce que ledit implant comprend en outre

- des moyens de fixation (12<u>a</u>,12<u>b</u>), ménagés dans au moins une aile (8<u>a</u>, 8<u>b</u>), pour fixer une première extrémité (18<u>a</u>, 18<u>b</u>) de ladite bande, et
 - des moyens de fixation auto-bloquants (14<u>a</u>, 16<u>a</u>, 14<u>b</u>, 16<u>b</u>), ménagés dans au moins une autre aile (10<u>a</u>, 10<u>b</u>), au travers desquels la deuxième extrémité (20<u>a</u>, 20<u>b</u>) de ladite bande est insérée puis tirée pour maintenir en position ladite bande (4<u>a</u>, 4<u>b</u>) par quoi ladite cale (2) est solidaire desdites apophyses épineuses (26<u>a</u>, 26<u>b</u>).
 - 2. Implant intervertébral selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de fixation (12a, 12b) comprennent une fente, percée dans ladite aile (8a, 8b), dans laquelle ladite première extrémité (18a, 18b) de ladite bande (4a, 4b) est susceptible d'être engagée de manière à former une boucle, par quoi ladite première extrémité (18a, 18b) de ladite bande (4a, 4b) est solidaire de ladite aile (8a, 8b).
 - 3. Implant intervertébral selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de fixation auto-bloquants (14<u>a</u>, 16<u>a</u>, 14<u>b</u>, 16<u>b</u>) comprennent une première fente (14<u>a</u>, 14<u>b</u>) et une deuxième fente (16<u>a</u>, 16<u>b</u>) parallèles entre elles, percées dans ladite autre aile (10<u>a</u>, 10<u>b</u>), ladite

10

deuxième fente (16a, 16b) étant située entre ladite première fente (14a, 14b) et le fond de la gorge (6a, 6b), de sorte que la portion de bande qui débouche de la première fente sur ladite paroi interne de ladite autre aile est appliquée contre la portion de bande qui pénètre dans la deuxième

fente par quoi l'extrémité de ladite bande est susceptible d'être bloquée par

5

10

15

20

25

30

frottement.


- 4. Implant intervertébral selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que chaque gorge (6a, 6b) comprend des moyens de fixation (12a, 12b) dans l'une de ses ailes (8a, 8b) et des moyens de fixations auto-bloquants (14a, 16a, 14b, 16b) ménagés dans l'autre aile (10a, 10b), de manière à fixer deux bandes (4a, 4b), chacune étant apte à entourer chacune des apophyses (26a, 26b), par quoi lesdites apophyses (26a, 26b) sont enserrées indépendamment l'une de l'autre.
- 5. Implant intervertébral selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'une première aile (18<u>a</u>) de la première gorge (6'<u>a</u>) comprend des moyens de fixation (12'<u>a</u>, 12'<u>b</u>) pour fixer la première extrémité d'une bande (18<u>a</u>),


en ce que la seconde aile (10'<u>b</u>) de la deuxième gorge (6'<u>b</u>), symétrique de la première aile de la première gorge (6'<u>a</u>) par rapport à ladite cale (2'), comprend des moyens de fixation auto-bloquants (14'b, 16'b) pour bloquer la seconde extrémité (20'<u>b</u>) de ladite bande,

et en ce que ladite cale (2') comprend en outre des moyens de guidage ménagés dans ladite cale (2') pour guider ladite bande (4') dans le prolongement de la seconde aile de la première gorge (6'<u>a</u>) et la première aile de la seconde gorge (6'<u>b</u>) par quoi lesdites apophyses (26<u>a</u>, 26<u>b</u>) sont enserrées simultanément

6. Implant intervertébral selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens de guidage comprennent une fente (38"a) ménagée dans la seconde aile de la première gorge (6"a) et une fente (38"b) dans la première aile de la seconde gorge (6"b).

7. Implant intervertébrale selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens de guidage comprennent une rainure rectiligne (36'), pratiquée sur la paroi externe de ladite cale (2') dans le prolongement de la seconde aile de la première gorge (6'a) et de la première aile de la seconde gorge (6'b), dans laquelle ladite bande (4') est apte à coulisser.

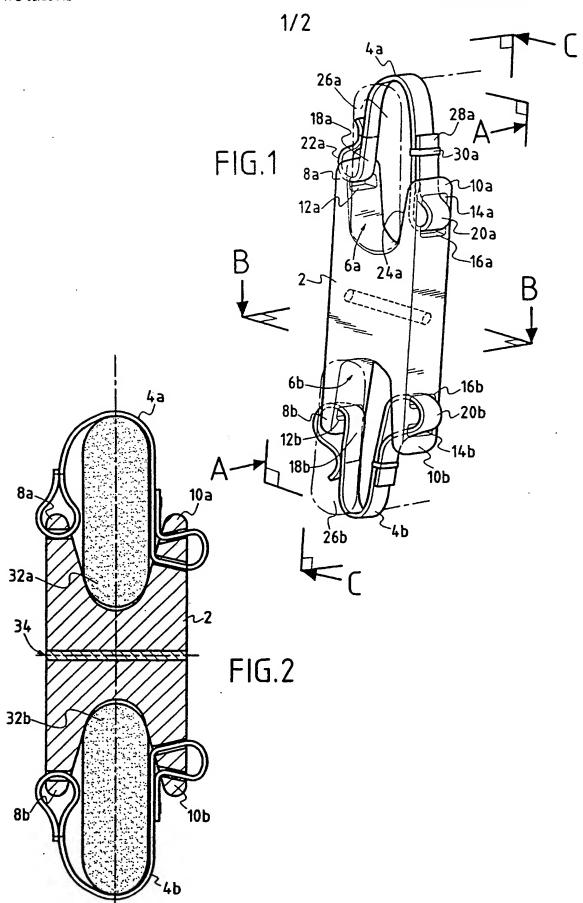

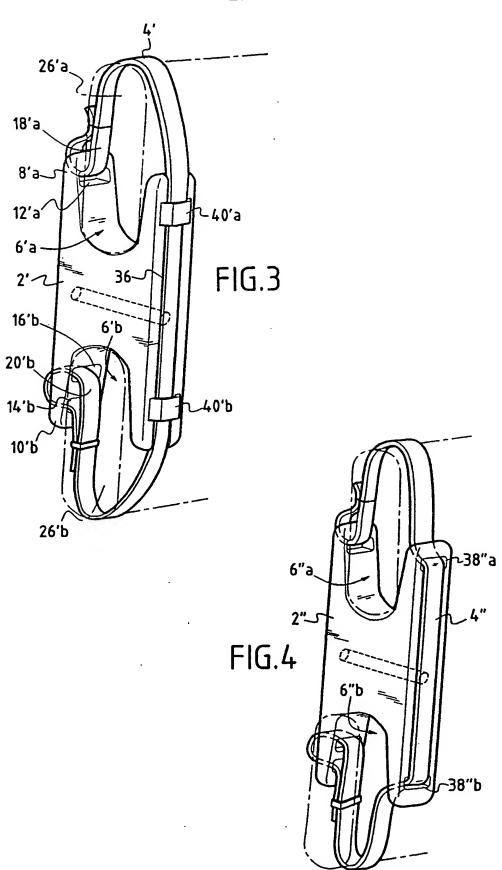

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern pal Application No PCT/FR 00/02862

			101/1 K 00/02002
A. CLASSIF IPC 7	A61B17/70		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC	
B. FIELDS			
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification	tion symbols)	
IPC 7	A61B		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are incl	duded in the fields searched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical	al, search terms used)
WPI Dat			
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 775 183 A (J.TAYLOR) 27 August 1999 (1999-08-27) page 6, line 8 - line 27; figure	s 3-5	1,2,4
А	US 5 496 318 A (R.S.HOWLAND ET A 5 March 1996 (1996-03-05) abstract; figure 10 column 9, line 22 -column 10, li	•	1
A	FR 2 717 675 A (J.TAYLOR) 29 September 1995 (1995-09-29) figures 1,2		1,2,4
		· .	
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family	members are listed in annex.
considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "C" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention and countent of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "X" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "X" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "X" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular relevance; the cited to understand the principle or the invention. "Y" document of particular rele			nd not in conflict with the application but and the principle or theory underlying the sular relevance; the claimed invention ered novel or cannot be considered to we step when the document is taken alone
later th	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed		of the same patent family
	7 January 2001	Date of mailing of t	the international search report
	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 MV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx, 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Nice, P	•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Intern pal Application No PCT/FR 00/02862

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
FR 2775183	A	27-08-1999		056408 A 942051 A	06-12-2000 26-08-1999
US 5496318	Α	05-03-1996	NONE		
FR 2717675	A	29-09-1995	NONE		

Form PCT/ISA/210 (palent family annex) (July 1992)

RAPPORT INTERNATIONAL DE RECHERCHE

PCT/FR 00/02862

A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61B17/70				
""	VOID1///0				
	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classif	ication nationale et la CI8			
	IES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE lon minimale consultée (système de classification suivi des symboles	de classement)			
CIB 7	A61B				
Documentat	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure d	ù ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a poné la recherche		
Base de dor	nnees électronique consultee au cours de la recherche internationale	(nom :e la base de connées, et si réalisat	ole, termes de recherche utilisés)		
WPI Da	ta				
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no. des revendications visées		
-					
A	FR 2 775 183 A (J.TAYLOR)	•	1,2,4		
]	27 août 1999 (1999-08-27) page 6, ligne 8 - ligne 27; figur	as 3-5			
Α	US 5 496 318 A (R.S.HOWLAND ET AL	.)	1		
	5 mars 1996 (1996–03–05) abrégé; figure 10				
<u> </u>	colonne 9, ligne 22 -colonne 10,	ligne 5			
		•			
Α	FR 2 717 675 A (J.TAYLOR) 29 septembre 1995 (1995-09-29)		1,2,4		
	figures 1,2				
{					
		·			
i					
]					
Vote	a suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	V Los decuments de familles de la			
		Les documents de familles de bre	vers sour indidnes eu suvexe		
		l' document ultérieur publié après la date	de dépôt international ou la		
conside	nt définissant l'état général de la technique, non èré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'ir	mprendre le principe		
'X' document anténeur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date 'X' document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut					
priorité	nt pouvant jeter un doute sur une revendication de ou cité pour déterminer la date de publication d'une	être considérée comme nouvelle ou co inventive par rapport au document cor document particulièrement portions l'étant	nsidéré isolément		
O docume	nation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) nt se référant à une divutgation orale. À un usage, à	f° document particulièrement pertinent; l'in ne peut être considérée comme impliq lorsque le document est associé à un	want une activité inventive		
une ex	position ou tous autres moyens ni publié avant la date de dépôt international, mais	documents de même nature, cette cor pour une personne du métier			
posteni	eurement à la date de priorité revendiquée	s° document qui fait partie de la même fan	nille de brevets		
Date à laque	lle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport d	e recherche internationale		
17	janvier 2001	25/01/2001			
	se postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé			
	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Riswiik	· ORGINIUM EUGISE			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Nice, P	İ		

RAPPORT INTERNATIONAL DE RECHERCHE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dema internationale No PCT/FR 00/02862

Document brevet cité au rapport de recherche		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
A	27-08-1999	EP WO	1056408 A 9942051 A	06-12-2000 26-08-1999
Α	05-03-1996	AUCUN		
A	29-09-1995	AUCUN		
	A A	A 27-08-1999 A 05-03-1996	A 27-08-1999 EP WO A 05-03-1996 AUCU	A 27-08-1999 EP 1056408 A WO 9942051 A A 05-03-1996 AUCUN